


DANO Finish

Pastöser Flächen-Feinspachtel für Gipsplatten

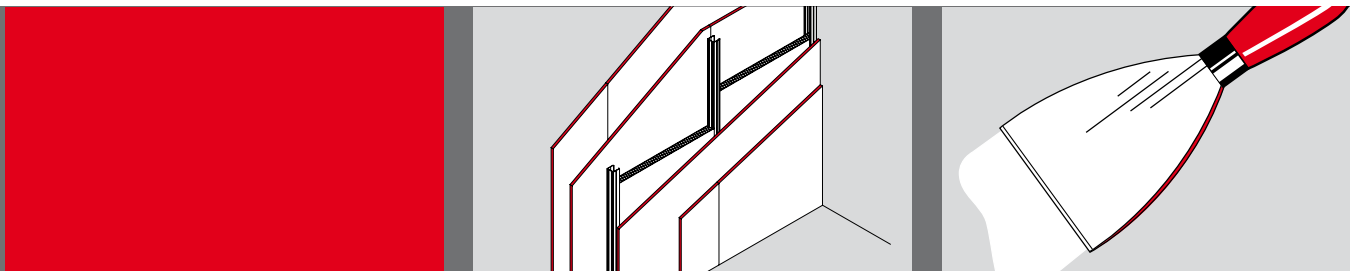

- gebrauchsfertige Kunststoffdispersions-Spachtelmasse
- Einsatzbereich: Innen (nur auf frostfreien Untergründen verarbeiten)
- zur Herstellung von planebenen Gipsplattenoberflächen (Oberflächenqualitäten Q3 + Q4)
- lösemittelfrei
- besonders verarbeitungsfreundlich
- Profiqualität
- Verpackungseinheit: Kunststoffeimer, 20 kg

Danogips GmbH + Co. KG
Duisburger Straße 9 – 41460 Neuss
Telefon: +49 2131 71810-0 – Fax: +49 2131 71810-94
E-Mail: info@danogips.de – www.danogips.de
Technische Hotline: +49 2131 71810-81 /-82



Stand 06/2008

MATERIAL

DANO Finish ist eine verarbeitungsfertige, pastöse, hell-beigefarbige Kunststoffdispersions-Spachtelmasse für Gipsplatten mit einer feinteiligen Materialmischung aus mineralischen Füllstoffen und Stellmitteln, die gebrauchsfertig abgemischt und sehr leicht schleifbar ist.

ANWENDUNGS- BEREICHE

Anwendung nur im Innenbereich. **DANO** Finish kann als letzter Spachtelauftrag verwendet werden, um einen Feinausgleich (Oberflächenfinish) der Spachtelarbeiten von Gipsplattenkonstruktionen zu erreichen. Der Einsatz von **DANO** Finish empfiehlt sich bei allen Oberflächengüten, insbesondere für Qualitätsstufen Q3 + Q4 gem. Merkblatt Nr. 2, Bundesverband der Gipsindustrie e. V.

DANO Finish besitzt ein sehr gutes Haftvermögen auf Gipsplatten sowie Gipsoberflächen. Bei schneller Trocknung und sehr guter Schleifbarkeit lassen sich auf vorbereiteten, weitgehend flächenbündig vorgefüllten Gipsplattenflächen sehr planebene Gipsplattenflächen mittels Breitspachtel oder ähnlichen Verarbeitungsgeräten herstellen.

UNTERGRUND

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, frei von losen Teilen sowie Trennmitteln (z. B. Schleifstaub) sein. Gipshaltige Fugenfüllstoffe der Gipsplatten (z. B. danogips-Spezialfugenspachtel **UNITOP** Profi oder danogips-Fugenfüller **SOFT**) vorangegangener Spachtelarbeiten müssen vollständig getrocknet und weitgehend ansatzfrei vorbereitet sein. Der Untergrund darf beim Auftragen und während der Trocknung nicht gefroren sein.

VERARBEITUNGS- HINWEISE

DANO Finish ist verarbeitungsfertig und nur im Innenbereich anzuwenden. Die Verarbeitung darf nur in Lieferform erfolgen. Unter Zugabe geringer Mengen Wasser kann die Viskosität individuell eingestellt werden. Die Materialeigenschaften verändern sich beim Mischen mit anderen gipshaltigen Materialien.

Spachtelarbeiten sollten nur dann ausgeführt werden, wenn keine Längenänderungen infolge von Feuchte- und/oder Temperaturänderungen der Gipsplatten mehr zu erwarten sind. Bitte beachten Sie hierfür Merkblatt Nr.1, Bundesverband der Gipsindustrie e. V.

Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu säubern.

Hinweis: Tapezierarbeiten/Oberflächenbeschichtungen sollten nur mit Klebstoffen aus Methylcellulose ausgeführt werden (siehe hierzu Merkblatt Nr. 16 des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt).

Es ist für gute Lüftung und zügige Austrocknung zu sorgen.

KLIMA

Die Raum- und Untergrundtemperaturen dürfen bei der Verarbeitung ca. +5°C nicht unterschreiten und ca. +30°C nicht überschreiten.

MATERIALVERBRAUCH

Je nach Ausführung und Oberflächenbeschaffenheit.

LIEFERFORMEN

Die Lieferung erfolgt im 20 kg-Kunststoffeimer (Artikelnr. 7315).

LAGERUNG & LAGERUNGSZEIT

Die Lagerung muss trocken und frostfrei erfolgen. Angebrochene Gebinde sollten kurzfristig verarbeitet werden. Direkte Sonnen- und Wärmestrahlung ist zu vermeiden. Lagerzeit ca. 6 Monate (frostfrei).