


DANO Grund

Tiefengrund für Gipsplatten und poröse Untergründe

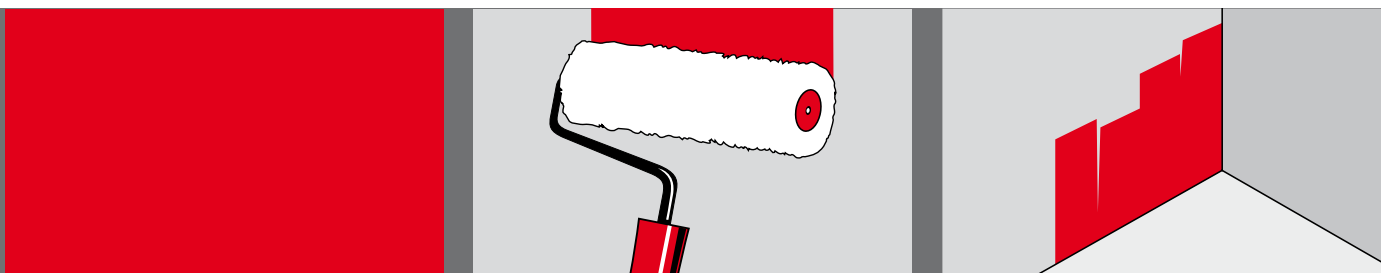

- gebrauchsfertige, wässrige Dispersion auf Acrylatbasis
- Einsatzbereich: Innen (nur auf frostfreien Untergründen verarbeiten)
- zur Grundierung von Gipsplatten und Nivellierung der Saugfähigkeit poröser Untergründe
- für eine verbesserte Haftung vor Fliesen-, Anstrich- und Tapezierarbeiten
- lösemittelfrei
- Profiqualität
- Verpackungseinheit: Kunststoffeimer, 5 Liter

Danogips GmbH + Co. KG

Duisburger Straße 9 – 41460 Neuss

Telefon: +49 2131 71810-0 – Fax: +49 2131 71810-94

E-Mail: info@danogips.de – www.danogips.de

Technische Hotline: +49 2131 71810-81 /-82



Stand 06/2008

MATERIAL **DANO** Grund ist eine gebrauchsfertige, wässrige Dispersion auf Acrylatbasis, die die Saugfähigkeit des Untergrundes reguliert. Das Material ist lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig.

**ANWENDUNGS-
BEREICHE** Anwendung nur im Innenbereich. **DANO** Grund dient zur Haftverbesserung und trägt zur Oberflächenverfestigung des Untergrundes vor Fliesen-, Maler- und Tapezierarbeiten bei. Die Verwendung von **DANO** Grund ist nach der Herstellung von Spachtelarbeiten (z. B. mit danogips-Spezialfugenspachtel **UNITOP** Profi oder mit danogips-Fugenfüller **SOFT**) auszuführen.

DANO Grund kann auf allen saugenden Untergründen, wie z. B. Gipsplatten, Gipsputz, Zementestrich, Beton, Porenbeton, Kalkzementputz, Faserzementplatten, Mauerwerk, Anhydridestrich, Spanplatten, Sperrholzplatten verarbeitet werden.

UNTERGRUND Alle saugenden Untergründe müssen trocken, fest, frostfrei und tragfähig, frei von Fett, Farbanstrichen, Trennmitteln und losen Teilen sein. Der Untergrund darf beim Auftragen und während der Trocknung nicht gefroren sein.

**VERARBEITUNGS-
HINWEISE** Gebinde vor dem Gebrauch schütteln. **DANO** Grund ist verarbeitungsfertig und wird unverdünnt mit Rolle, Bürste, Pinsel oder Quast auf den Untergrund vollflächig aufgetragen. Es darf während der Verarbeitung bzw. nach Trocknung kein glänzender Materialfilm auf der Untergrundoberfläche entstehen. Bei sehr stark saugenden Untergründen ggf. zweimal grundieren. Es ist für gute Lüftung und zügige Abtrocknung zu sorgen.

Spritzer und Verunreinigungen sofort mit viel Wasser entfernen. Arbeitsgeräte können mit Wasser gereinigt werden.

**VERARBEITUNGSZEIT
& KLIMA** **DANO** Grund trocknet nach ca. 3 Stunden bei 20° C Lufttemperatur und 60 % relativer Luftfeuchte farblos-transparent aus. Die Verarbeitungstemperatur soll +5° C nicht unterschreiten.

MATERIALVERBRAUCH Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 70 bis 100 ml/m².

LIEFERFORMEN Die Lieferung erfolgt im 5 Liter Kunststoffeimer (Artikelnr. 2861).

**LAGERUNG &
LAGERUNGSZEIT** Die Lagerung soll trocken und frostfrei erfolgen. Die Lagerbeständigkeit in ungeöffneten Originalgebinden beträgt ca. 1 Jahr.

**ENTSORGUNGS-
HINWEISE** **DANO** Grund darf ohne Vorbehandlung nicht in Gewässer gelangen. Das wässrige Produkt ist durch Absorption weitgehend eliminierbar. Nach dem Binden durch saugfähige Materialien, wie z. B. Sägespäne, Kieselgur o. ä. unter Beachtung der örtlichen Vorschriften als hausmüllähnlicher Gewerbeabfall zu beseitigen. Flüssige Restmaterialien als Sondermüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. 55508; Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung). Keine Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien.